


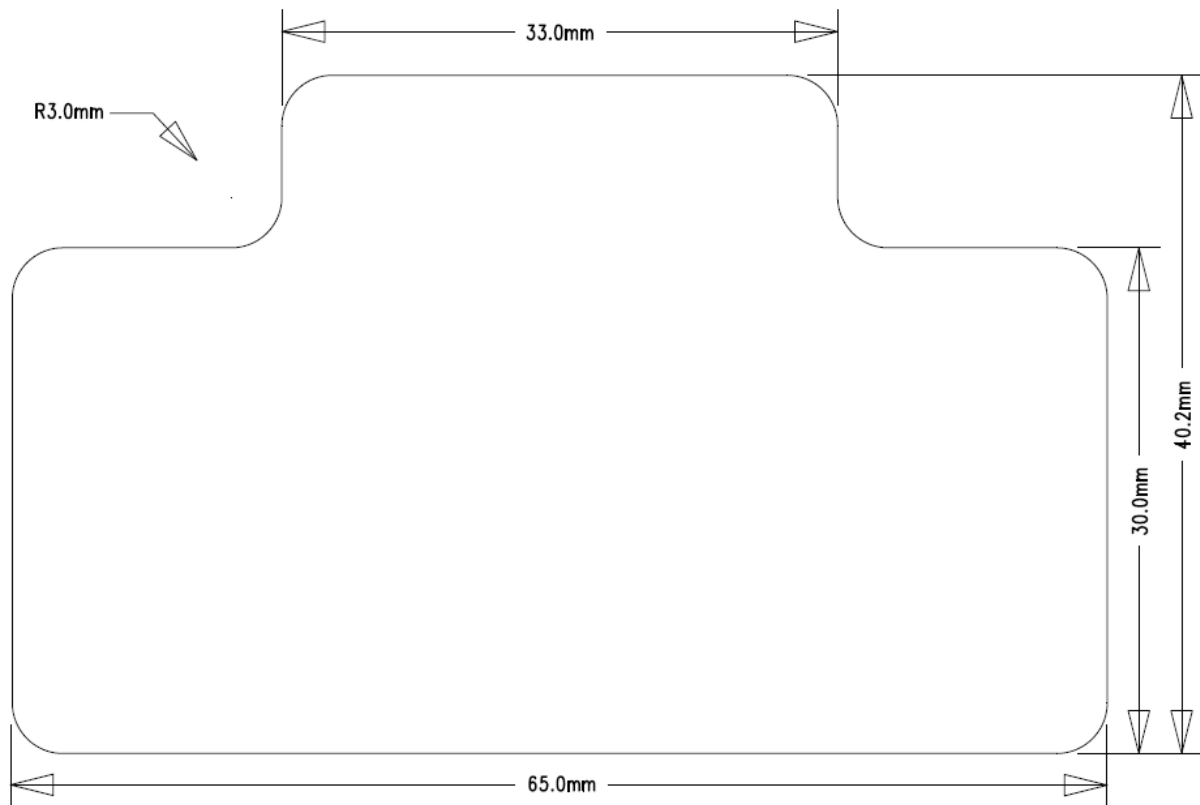


- Ansteuerung der Displays erfolgt über DPI (**RGB666**)
- 6 freie GPIOs, 3.3V und 5V an Stiftleiste verfügbar
- Touchunterstützung über separaten I2C-USB-HID-Adapter

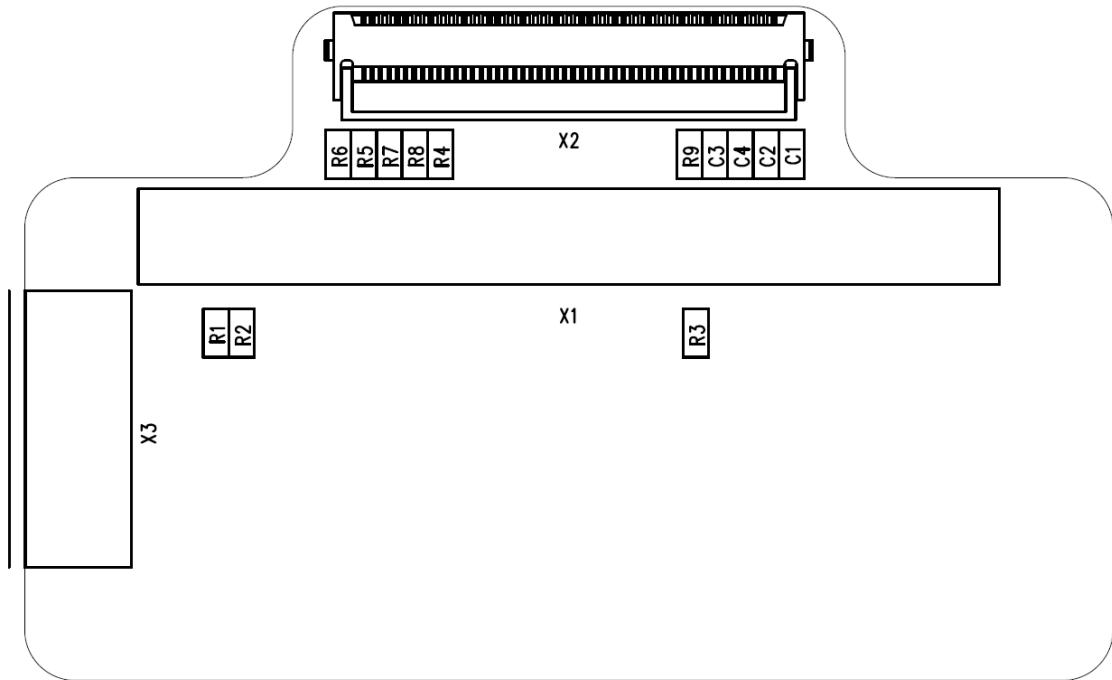

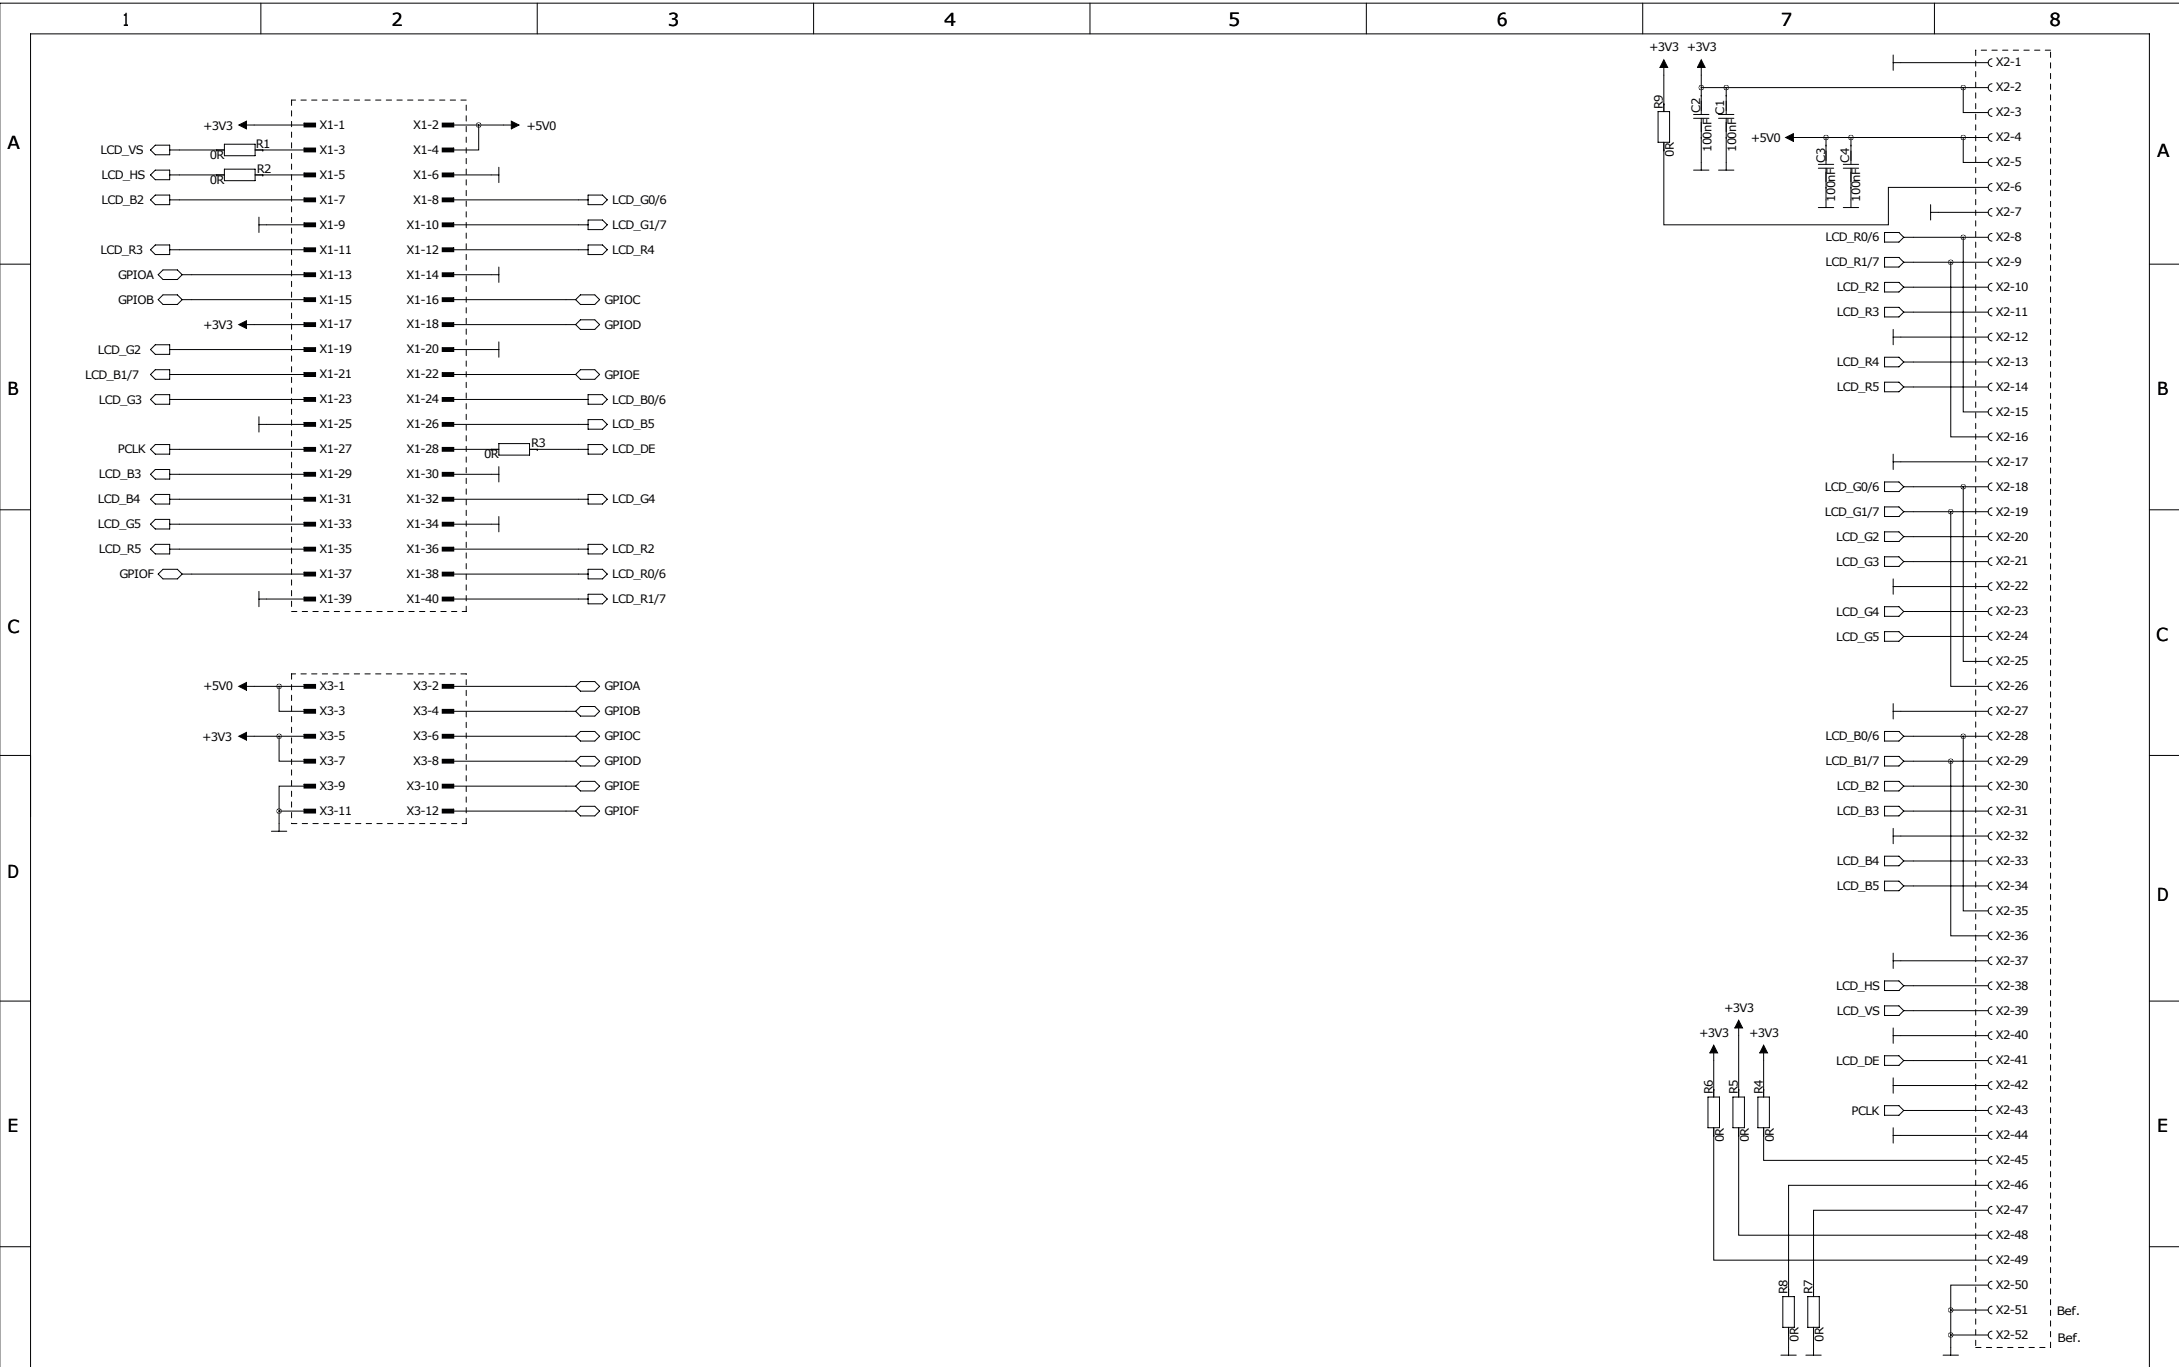

		Datum 01.06.2017		Raspberry Pi ACT I ³ -Adapter	Actron AG	Baugruppe	DO-B2161-1A01	
		Bearb. S. Herzog					Blatt 1 von 2	
		Gepr.						
Aenderung	Datum	Name	Norm					
1	2							

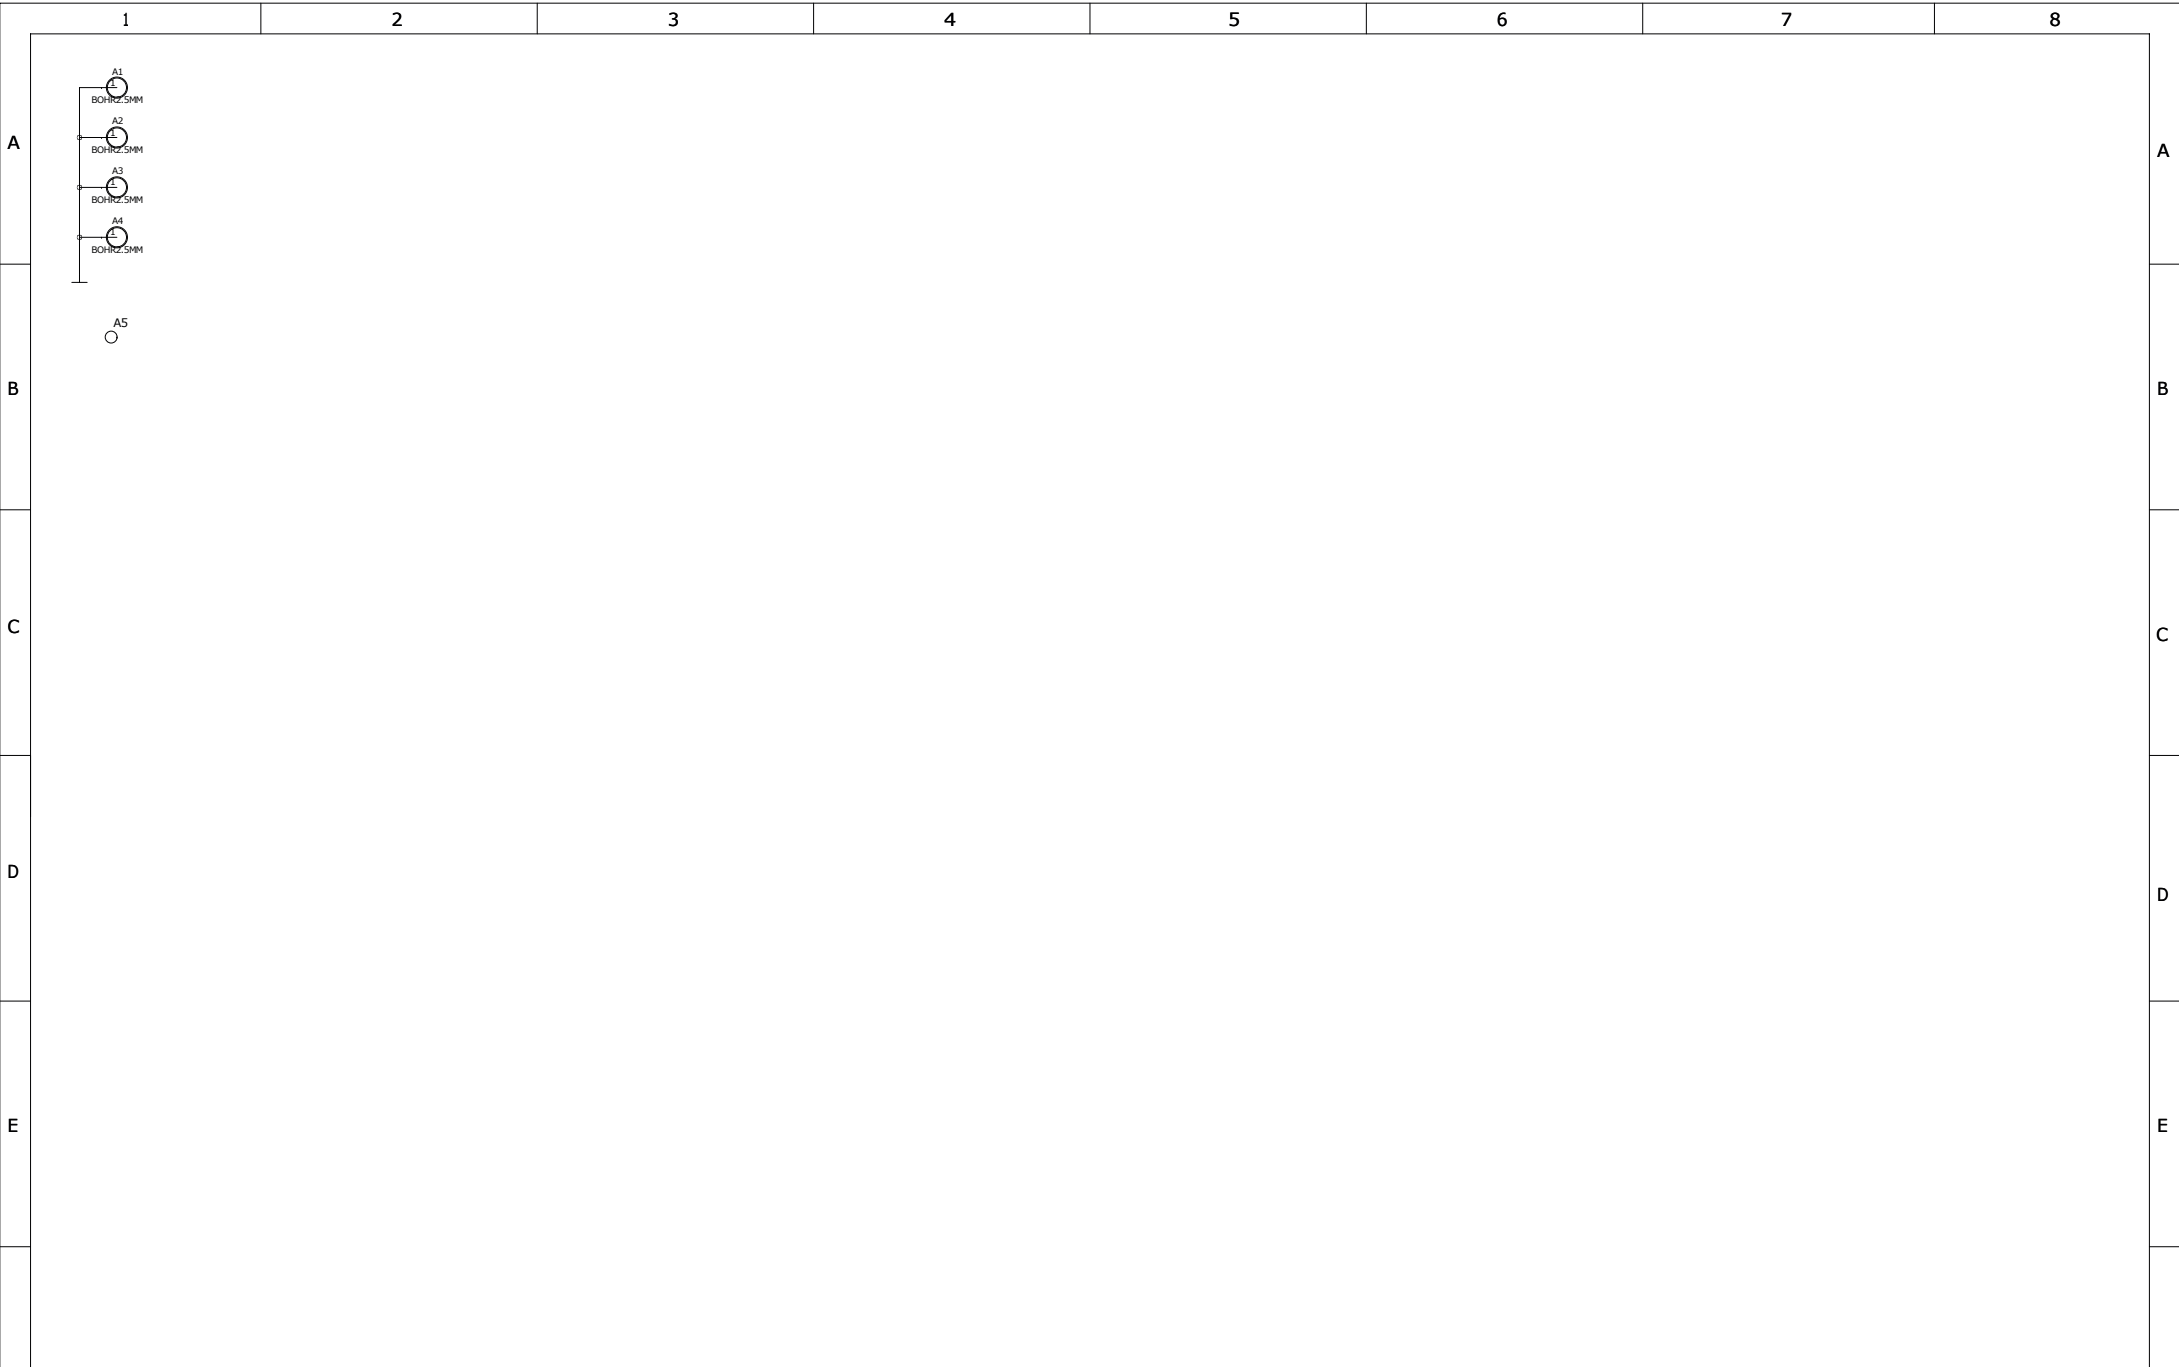

		Datum		01.06.2017	Raspberry Pi ACT I³ -Adapter	Actron AG	Baugruppe	DO-B2161-1A01	
		Bearb.		S. Herzog				Blatt 2 von 2	
		Gepr.							
Aenderung	Datum	Name	Norm						